



PasStop® O.S

Les Passtop® laissent **PAS**ser la parole et **STOP**pent les bruits dangereux.

pasStop®
Solutions contre les agressions sonores

Protection
Efficacité
Confort
Garantie 6 ans



SNR
O.S+/-27dB
O.S1/-27dB
O.S2/-25dB
O.S3/-20dB

cordon de liaison



droite /gauche




fabrication française



TABLEAU DES VALEURS D'ATTENUATIONS

F HZ	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Passtop O.S+								
Mf dB	27,0	25,7	24,6	26,5	26,7	33,8	31,5	36,7
Sf dB	5,7	4,5	4,8	4,8	3,8	4,5	5,0	5,3
APVf dB	21,3	21,2	19,8	21,7	22,9	29,3	26,5	31,4
Passtop O.S1								
Mf dB	18,3	21,2	23,3	26,0	27,6	31,3	32,2	38,9
Sf dB	4,5	5,1	4,5	4,3	3,7	3,4	3,0	5,8
APVf dB	13,8	16,1	18,8	21,7	23,9	27,9	29,2	33,1
Passtop O.S2								
Mf dB	14,5	18,3	19,7	23,0	25,4	29,9	30,8	36,9
Sf dB	3,8	3,1	3,8	3,7	3,3	4,2	2,4	5,5
APVf dB	10,7	15,2	15,9	19,3	22,1	25,7	28,4	31,4
Passtop O.S3								
Mf dB	8,8	9,6	11,2	16,7	22,1	28,3	29,4	36,0
Sf dB	5,2	4,5	2,8	3,1	3,0	4,7	3,2	5,4
APVf dB	3,6	5,1	8,4	13,6	19,1	23,5	26,2	30,6

COURBES D'ATTENUATIONS

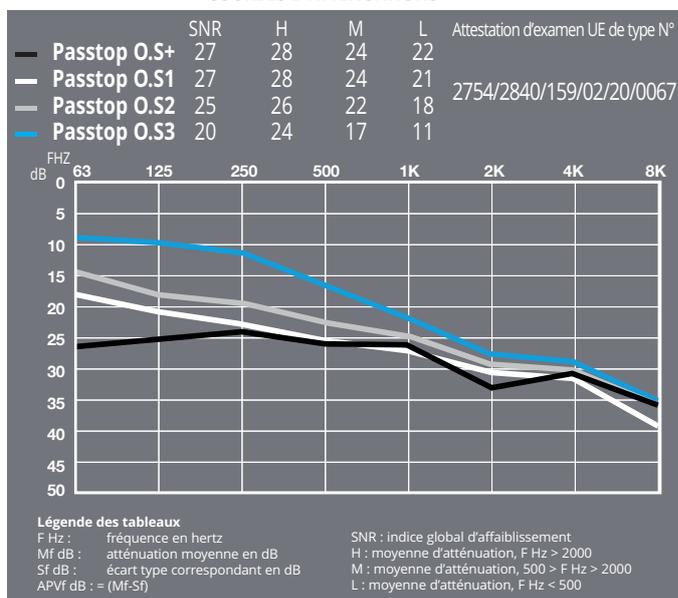

Descriptif

Le Passtop® O.S allie discrétion et performance des atténuations. Sa petite taille et son positionnement dans l'oreille permettent aisément le port d'une cagoule ou d'un casque, sans provoquer de frottement dans l'oreille.

Fabrication

Embout auriculaire sur mesure de forme **canule**.
 Le Passtop® O.S est fabriqué en **silicone** de couleur **rosé translucide**. Il est muni d'un filtre acoustique breveté et d'un cordon de liaison.

Le Passtop® O.S est réalisable en forme fond de conque (en option), de couleur bleue (en option), et avec détection métallique (en option).

Livré avec pince vêtement et étui de rangement.

Filtres

Le Passtop® O.S est disponible en finition O.S+, O.S1, O.S2 ou O.S3 et conforme à la norme EN 352-2 : 2002*.

* Norme applicable à ce type d'EPI. L'attestation d'examen UE de type conformément à cette norme est obligatoire. Rapport d'homologation disponible sur simple demande